

**FT5 - DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTICADUTA A SBALZO
INDICATO PER TERRAZZI, TETTI PIANI O INCLINATI**

**FT5 - PROTECTION SYSTEM FOR WALL FASTENING, IT IS SUITABLE
FOR ROOF GARDENS, FLAT OR INCLINED ROOFS**



Cod.	FT5	cod. VENDITA	cod. NOLEGGIO
50500	Supporto Support	1001051	2000841 (50500NOLO-EDILF)
50150	Montante Upright	1001041	2000839 (50150NOLO-EDILF)
50209	Collarino portatavole doppio Double supporting board	1018110	2000834 (50209NOLO-EDILF)

Montante
Upright

Collarino doppio
Double board

Supporto
Support

QUOTE UTILI - USEFUL INFORMATION

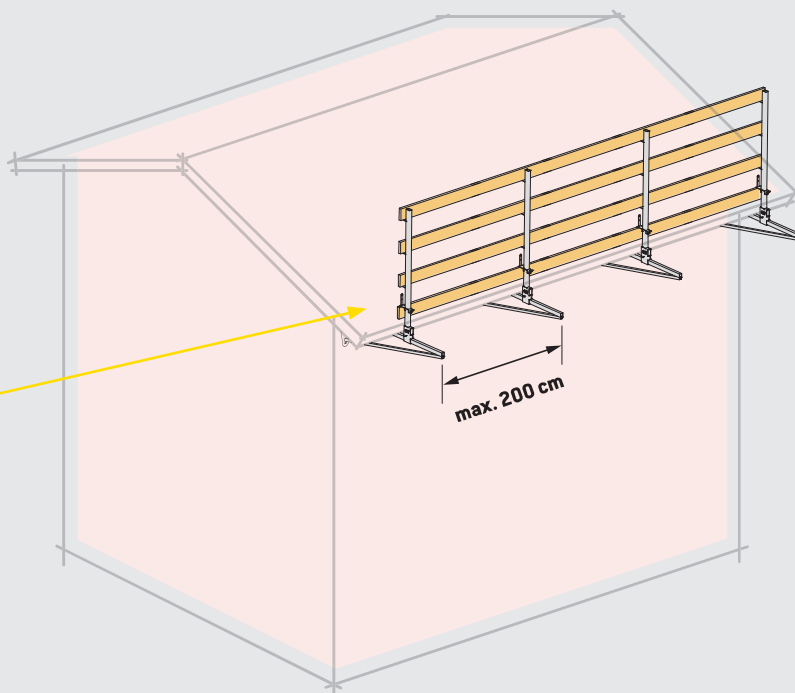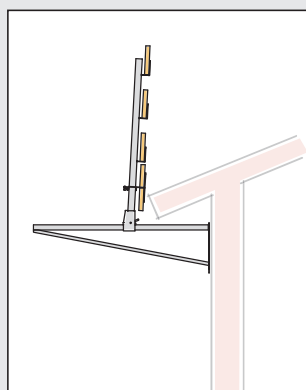

PARAPETTI TEMPORANEI - FT5

TEMPORARY PROTECTION SYSTEMS - FT5

ACCESSORI - ACCESSORIES

PROLUNGA MONTANTE VERTICALE H. 40 cm

UPRIGHT EXTENSION H. 40 cm

Cod. Cod.	Pz. Pcs
50151	1

cod. vendita 1001042



**TASSELLO IN ACCIAIO
Ø x LUNG. 16x125 mm**

STEEL SCREW Ø X LENGTH 16X125 mm

Cod. Cod.	Pz. Pcs
14274	40

cod. vendita 1001207



**STAFFA PORTATAVOLE PER ANGOLO
APPLICABILE AL MONTANTE VERTICALE O
TRAVERSE ORIZZONTALI**

**BRACKET SUPPORTING WOODEN BOARD
FOR CORNERS**

Cod. Cod.	Pz. Pcs
50654	1



**CONTROPIASTRA PER LA PARTE INTERNA
DELLA MURATURA QUANDO SI DESIDERA
UN FISSAGGIO CON BARRE FILETTATE
PESANTI**

**PLATE WITH THREADED HOLES PUT IT
ON THE OTHER SIDE OF THE WALL IF A
FURTHER FIXING WITH THREADED BARS
IS REQUIRED**

Cod. Cod.	Piastra di fissaggio Fixing plate	Fori piastra Plate holes	Pz. Pcs
50501	395x185 mm	Ø 18 mm	1



ESEMPI DI APPLICAZIONE - APPLICATION EXAMPLES

Utilizzabile anche come ponte pedonabile ad interasse max di 115 cm (UNI EN 12811-1)

Usable as a pedestrian bridge at a maximum spacing of 115 cm (UNI EN 12811-1)

