


DISPOSITIVI TIPO A



ANCOR-P

cod. 1014667 - ZN
cod. 1014790 - INOX


- CERTIFICATO UNI 11578:2015
- PUNTO DI ANCORAGGIO TIPO A
- OPERATORI MAX N.1
- ACCIAIO S355JR CON SUCCESSIVA ZINCATURA GALVANICA (ZN)
- ACCIAIO INOX AISI 304
- PRODOTTO IN UNICO PEZZO SENZA SALDATURE
- ASOLA LARGA PER FACILITARE L'INSERIMENTO DEL MOSCHETTONE
- IDEALE PER COPERTURE CON GUAINA ARDESIATA

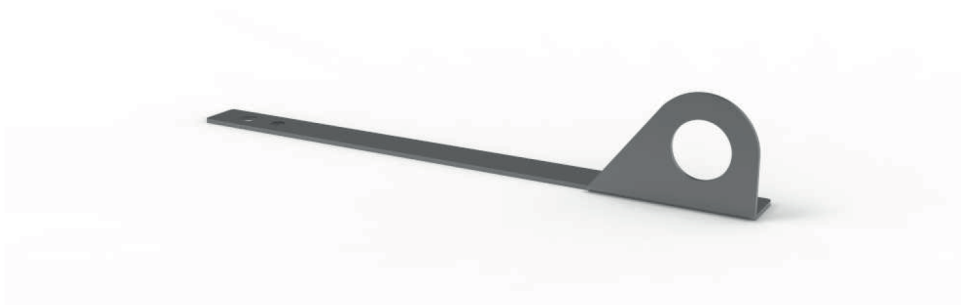

ANCOR-T

cod. 1014633 - ZN
cod. 1014791 - INOX

- CERTIFICATO UNI 11578:2015
- PUNTO DI ANCORAGGIO TIPO A
- OPERATORI MAX N.1
- ACCIAIO S355JR CON SUCCESSIVA ZINCATURA GALVANICA (ZN)
- ACCIAIO INOX AISI 304
- PRODOTTO IN UNICO PEZZO SENZA SALDATURE
- ASOLA LARGA PER FACILITARE L'INSERIMENTO DEL MOSCHETTONE
- IDEALE PER COPERTURE CON TEGOLE

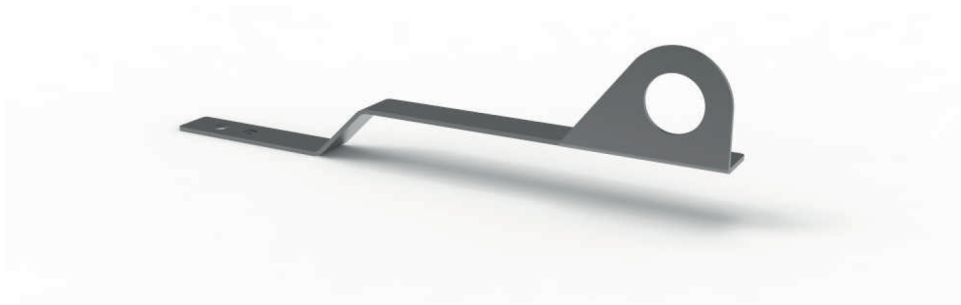

ANCOR-FLEX Singolo

cod. 1014663 - INOX

- CERTIFICATO UNI 11578:2015
- PUNTO DI ANCORAGGIO TIPO A
- OPERATORI MAX N.1
- PIASTRA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- CORDINO ø6 IN ACCIAIO INOX AISI 316
- MANICOTTO IN ALLUMINIO E REDANCIA INOX
- LUNGHEZZA CORDINO 720mm
- ASOLA LARGA PER FACILITARE L'INSERIMENTO DEL MOSCHETTONE
- IDEALE PER COPERTURE CON ELEVATI PACCHETTI ISOLANTI E TETTI IN LEGNO



ANCOR-FLEX Doppio

cod. 1014664 - INOX

- CERTIFICATO UNI 11578:2015
- PUNTO DI ANCORAGGIO TIPO A
- OPERATORI MAX N.1
- PIASTRA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- CORDINI $\varnothing 6$ IN ACCIAIO INOX AISI 316
- MANICOTTO IN ALLUMINIO E REDANCIA INOX
- LUNGHEZZA CORDINO 720mm
- ASOLA LARGA PER FACILITARE L'INSERIMENTO DEL MOSCHETTONE
- IDEALE PER COPERTURE CON ELEVATI PACCHETTI ISOLANTI E TETTI IN LEGNO



PALO P33 H.300 mm

cod. 1015476 - ZN
cod. 1014703 - INOX

- CERTIFICATO UNI EN 795
- PUNTO DI ANCORAGGIO TIPO A
- OPERATORI MAX N.1
- ACCIAIO S355JR CON SUCCESSIVA ZINCATURA GALVANICA (ZN)
- ACCIAIO INOX AISI 304
- ALTEZZA PUNTO CENTRALE GOLFARE 300mm
- GOLFARE M16 PER FACILITARE L'INSERIMENTO DEL MOSCHETTONE
- IDEALE PER COPERTURE CON ELEVATI PACCHETTI ISOLANTI



PALO P33 H.500 mm

cod. 1014702 - ZN
cod. 1014704 - INOX

- CERTIFICATO UNI EN 795
- PUNTO DI ANCORAGGIO TIPO A
- OPERATORI MAX N.1
- ACCIAIO S355JR CON SUCCESSIVA ZINCATURA GALVANICA (ZN)
- ACCIAIO INOX AISI 304
- ALTEZZA PUNTO CENTRALE GOLFARE 500mm
- GOLFARE M16 PER FACILITARE L'INSERIMENTO DEL MOSCHETTONE
- IDEALE PER COPERTURE CON ELEVATI PACCHETTI ISOLANTI



ANCOVERT

cod. 1014793 - INOX


- CERTIFICATO UNI 11578:2015
- PUNTO DI ANCORAGGIO TIPO A
- OPERATORI MAX N.1
- ACCIAIO INOX AISI 304
- PRODOTTO IN UNICO PEZZO SENZA SALDATURE
- ASOLA LARGA PER FACILITARE L'INSERIMENTO DEL MOSCHETTONE
- IDEALE COME PUNTO DI ANCORAGGIO STAZIONARIO SU TORRETTE/VANI TECNICI



GLOCK PRO

cod. 1014804 - INOX


- CERTIFICATO UNI 11578:2015
- PUNTO DI ANCORAGGIO TIPO A
- OPERATORI MAX N.1
- ACCIAIO INOX AISI 304
- FISSAGGIO CON N.12 RIVETTI
- SP. MINIMO ACCIAIO 4/10
- SP. MINIMO ALLUMINIO 7/10
- ASOLA LARGA PER FACILITARE L'INSERIMENTO DEL MOSCHETTONE
- PERFETTA PER TUTTE LE COPERTURE CON LAMIERE GRECATE
- FISSAGGIO SU SINGOLA GRECA

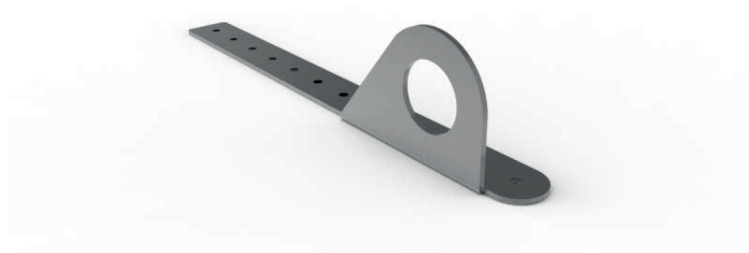

Gancio DAYTONA

cod. 1014805 - INOX

- CERTIFICATO UNI EN 795
- PUNTO DI ANCORAGGIO TIPO A
- OPERATORI MAX N.1
- ACCIAIO INOX AISI 304
- SP. MINIMO ACCIAIO 6/10
- SP. MINIMO ALLUMINIO 7/10
- ASOLA LARGA PER FACILITARE L'INSERIMENTO DEL MOSCHETTONE
- IDEALE PER LE COPERTURE CON LAMIERA A DOPPIA AGGRAFFATURA
- SENZA FORARE LA COPERTURA

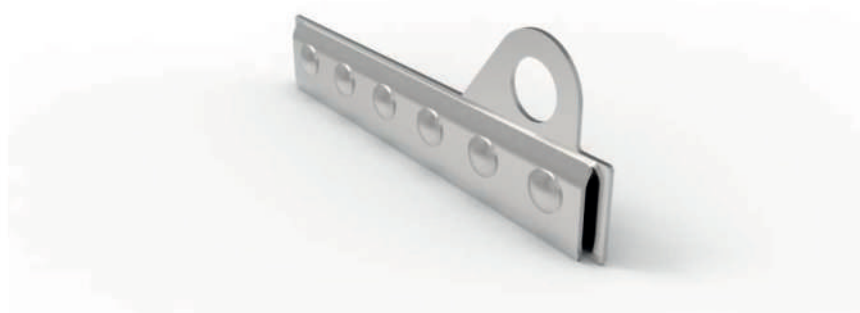

Gancio SCALA

cod. 1015473

- CONFORME A UNI EN 365
- ACCIAIO INOX AISI 304



