

Pesi

Peso operativo con tettuccio e benna (ISO 6016)	1711 kg
Peso di trasporto (senza accessorio)	1594 kg
Peso aggiuntivo per cabina con riscaldamento	96 kg
Peso addizionale per lama appripista lunga	9 kg
Pressione a terra con cingoli in gomma	29.40 kPa

Motore

Produttore/modello	Yanmar / 3TNV74-PBC (Stage V)
Carburante	Diesel
Numero di cilindri	3
Cilindrata	993 cm ³
Potenza massima a 2400 giri/min (ISO 14396)	11.0 kW
Coppia massima a 1800 giri/min (SAE J1995)	50.2 Nm

Impianto idraulico

Tipo di pompa	Tripla pompa a ingranaggi
Capacità della pompa	32.50 L/min
Flusso ausiliario	32.50 L/min
Scarico ausiliario	227.0 bar

Prestazioni

Forza di strappo, al bilanciario (ISO 6015)	9108 N
Forza di strappo, benna (ISO 6015)	16177 N
Sforzo di trazione alla barra di traino	14334 N
Velocità di marcia, a gamma bassa	2.1 km/h
Velocità di marcia, a gamma alta	4.3 km/h

Sistema di rotazione

Rotazione del braccio a sinistra	80.0°
Rotazione del braccio a destra	60.0°
Regime di rotazione	8.7 RPM

Capacità dei fluidi

Serbatoio del carburante	19.00 L
Serbatoio idraulico	13.90 L

Specifiche ambientali


Livello sonoro LpA (Direttiva UE 2006/42/CE)	79 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	93 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.33 ms ⁻²
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1)	0.51 ms ⁻²

Funzioni standard

Cingolo in gomma da 230 mm	Blocco dei comandi idraulici e di marcia
Lama appripista da 980 mm con due prolunghe da 190 mm	Comandi a joystick idraulici
Interruttore scollegamento batteria	Sottocarro retrattile idraulico da 1360 mm a 980 mm
Blocchi della consolle di comando	Cintura di sicurezza retrattile
Portabicchieri	Vano portaoggetti
Impianto idraulico ausiliario a doppia azione	Tettuccio TOPS/ROPS/FOPS ¹
Monitoraggio del motore con spegnimento automatico	Ancoraggio a quattro punto per struttura superiore
Contrappeso esposto e protettivo con cofano motore in acciaio da 4 mm	Separatore d'acqua
Pedali di marcia pieghevoli ed ergonomici	Luce di lavoro (braccio)
Allarme del livello massimo del carburante	Garanzia: 24 mesi/2000 ore (a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo)
Clacson	


1. Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti ISO 3471. Struttura TOPS (Tip Over Protective Structure): conforme a requisiti ISO 12117. Struttura FOPS (Falling Object Protective Structure): conforme a requisiti ISO 3449.

Gamma di lavoro

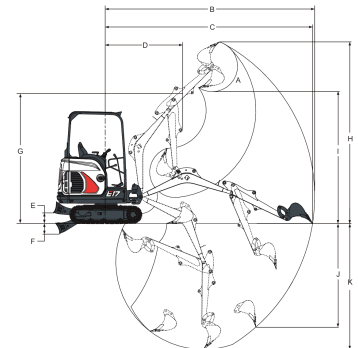

(A)	196.0°	(G)	2405.0 mm
(B)	3919.0 mm	(H)	3371.0 mm
(C)	3871.0 mm	(I)	2370.0 mm
(D)	1526.0 mm	(J)	1810.0 mm
(E)	220.0 mm	(K)	2249.0 mm
(F)	204.0 mm		

Dimensioni

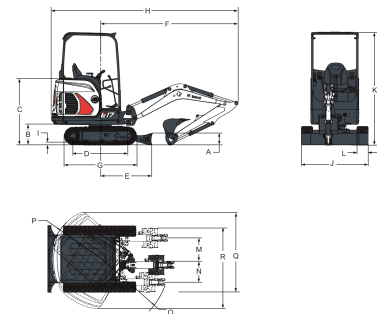

(A)	235.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(B)	419.0 mm	(K)	2299.0 mm
(C)	1340.0 mm	(L)	230.0 mm
(D)	1114.0 mm	(M)	433.0 mm
(E)	1045.0 mm	(N)	589.0 mm
(F)	2666.0 mm	(O)	1128.0 mm
(G)	1476.0 mm	(P)	1009.0 mm
(H)	3665.0 mm	(Q)	1801.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1645.0 mm
(J)	980.0 mm		

Opzioni

Pacchetto demolizione (braccio, bilanciario, coperture cilindro benna e riparo flessibili di traslazione HD)	Luci alogene aggiuntive
Pacchetto movimentazione di oggetti (valvole, OWD, occhiello di sollevamento)	Faro
Cabina TOPS/ROPS con riscaldamento	Sedile molleggiato in tessuto Deluxe
Lama appripista lunga	Kit per applicazioni speciali
Ritorno diretto al serbatoio AUX1	Specchietti destro/sinistro
AUX1 su avambraccio	Estintore
Accensione senza chiave	Innesti Klac C e MS01
Allarme movimento	Ingrassatore a siringa con supporto
Radio AM/FM MP3	